



9607-10

ESO6 Filterpatron

Kalkfilter för kaffemaskiner

Unik trestegsbehandlig i en patron.
Filtrerar, avhärdar och optimerar PH-värdet.



ESO6 Filterpatron Art.Nr: 9707-10

FÖRDELAR

Unik trestegsbehandlig för den perfekta råvaran till kaffe.

Filtrering

Tar bort klor, dålig lukt och smak samt föroreningar i vattnet.

Avhärdning

Reducerar kalk i vattnet som kan orsaka driftstörningar i kaffe- och espresso-maskiner. Hårt eller mjukt vatten skadar inte bara utrustningen, det ger även en förvrängd kaffesmak. Everpures ESO-filter avhärdar vattnet med jonbytteknik men låter en viss del filtrerat vatten passera via en inbyggd bypass-ventil för optimal hårdhet på vattnet.

PH-balansering

Även vattnets PH-värdet påverkar kaffets smak och utrustningen, för att skydda maskinen och uppnå ett fulländat kaffe balanseras PH-värdet i filtret.

Reducerar kalcium, magnesium och andra mineraler.

Minskar behovet av underhåll och spar energi.

Enkelt och hygieniskt filterbyte.

INSTALLATIONSTIPS

Installeras med filtret lodrätt under hållaren

Monteras med minst 5 cm marginal under filtret för att möjliggöra filterbyte

Låt vatten spola genom filtret i 5 minuter under fullt tryck

Använd aldrig avstängningsventil av sadelmodell till filtret

HANTERINGSTIPS

Byt filter när kalkylerad vattenvolym förbrukats

Vattenflöde får ej överstiga 1,9 liter/min

Spola alltid filtret vid installation och byte

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN/ DIMENSIONERING

Kaffe- och espressomaskiner

Avhärdar temporär hårdhet

Specificerad kapacitet: 1780 liter vid 150 ppm hårdhet

Patronens avhärdningskapacitet 265.000 ppm

1 °kH ≈ 18 ppm

Ex. vattnets hårdhet 5,6 °kH * 18 = 100,8 ppm/liter
265 000 / 100,8 = 2 629 liter

För högre kapacitet kan flera patroner monteras parallellt

Kapacitet ESO6			
°kH	ppm	Liter	15 cl koppar
2,2	40	6624	44160
4,4	80	3312	22080
5,6	100	2650	17667
7,8	140	1893	12619
10	180	1472	9815
12,2	220	1205	8030
14,4	260	1019	6795

SPECIFIKATIONER

Mått:
H 44 cm B 8,25 cm

Vattenanslutning:
In och ut 3/4" BSP utvändig

Flödes hastighet:
Max 1,9 liter/minut

**Total avvärdningskapacitet
temporär hårdhet:**
265000 ppm


Vattentryck:
0,7 – 8,6 bar

Temperatur:
2 – 38 °C

Matningsspänning:
Ingen elanslutning krävs

**Rekomenderad filterhållare
QL3B**
Filterhuvud med avstängningskran.
Passar Everpures normalfilter.
Filterbytet förenklas med
avstängningskranen och risken för
vattenspill minskar.
Möjliggör användande av
sanitetspatron för enkel
avkalkning eller desinficering.

Everplus ESO6

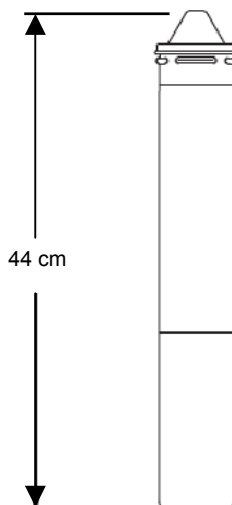

Filterhuvud QL3B



GARANTI

EVERPUREs vattenbehandlingssystem omfattas av garanti mot defekter i material och sammansättning. Gäller ej förbrukningsmaterial.

EVERPURE®

EVERPURE LLC
1040 Muirfield Drive
Hanover Park, Illinois 60133
Toll Free (800) 323-7873
Tel (630) 307-3000
Fax (630) 307-3030
<http://www.everpure.com>

In Europe:
N.V. EVERPURE (EUROPE) S.A.
INDUSTRIEPARK WOLFSTEE
TOEKOMSTLAAN 30
B-2200 HERENTALS
BELGIUM
TEL 32 -14-283500
FAX 32-14-283505

In Japan:
EVERPURE JAPAN LLC
HASHIMOTO MN BLDG. 7F
3-25-1 HASHIMOTO SAGAMIHARA-SHI
KANAGAWA 229-1103
JAPAN
TEL 81-(0)42-775-3011
FAX 81-(0)42-775-3015

För information och beställning:
Team Vending Support AB
Tel: 08-626 93 25
Fax: 08-626 93 26
E-post: info@tvsab.se
Web: www.tvsab.se

EVERPURE®
WATER YOU CAN TRUST®